


ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ

от производителя ООО ТПК «Рус-Альянс» город Новосибирск

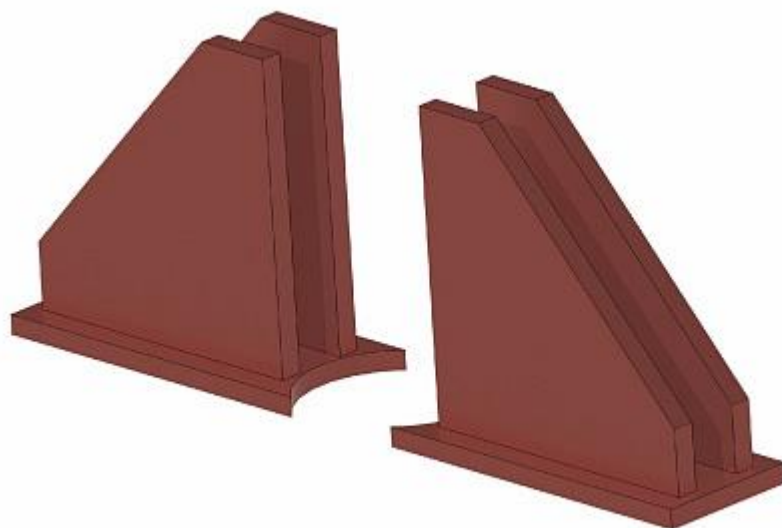

Неподвижные опоры трубопроводов

Серия 5.903-13 Выпуск 7-95

Опоры трубопроводов неподвижные ТС-660.00.00

Таблица 1. Опоры неподвижные двухпорные трубопроводов Дн 32- 1420 мм ТС-660.00.00

Наименование	Дн	к=S	Осевая сила Q,кН (тс)	Высота, мм	Ширина, мм	Масса изделия, кг
ТС-660.00.00	32	1,8 ⁺¹	15 (1,5)	110	20	0,56
ТС-660.00.00-01	38	2 ⁺¹	15 (1,5)	140		0,56
ТС-660.00.00-02	45	2 ⁺¹	15 (1,5)	150	30	0,64
ТС-660.00.00-03	57	3 ⁺¹	20 (2,0)	180	40	1,04
ТС-660.00.00-04	76	3 ⁺¹	20 (2,0)	210	50	1,12
ТС-660.00.00-05	89	3 ⁺¹	20 (2,0)	230	60	1,28
ТС-660.00.00-06	108	3,5 ⁺¹	30 (3,0)		70	4,24
		3,5 ⁺¹	40 (4,0)		80	
ТС-660.00.00-07	133	4 ⁺¹	40 (4,0)	260	120	4,4
		4 ⁺¹	40 (4,0)		120	
ТС-660.00.00-08	159	4 ⁺¹	40 (4,0)	320	120	6,6
		4 ⁺¹	40 (4,0)		120	
ТС-660.00.00-09	219	4 ⁺¹	40 (4,0)	420	120	11,6

		8 ⁺²	60 (6,0)		120	
		6 ⁺¹	40 (4,0)		120	
TC-660.00.00-10	273	8 ⁺²	60 (6,0)	480	120	11,3
		6 ⁺¹	40 (4,0)		120	
TC-660.00.00-11	325	8 ⁺²	70 (7,0)	530	120	12,6
		6 ⁺²	60 (6,0)			
TC-660.00.00-12	377	9 ⁺²	80 (8,0)	580	140	14,1
		7 ⁺²	60 (6,0)			
TC-660.00.00-13	426	10 ⁺²	100 (10,0)	660	160	26,7
		8 ⁺²	60 (6,0)			
TC-660.00.00-14	530	11 ⁺²	100 (10,0)	770	200	32,3
		8 ⁺²	80 (8,0)			
TC-660.00.00-15	630	12 ⁺²	150 (15,0)	870	240	33,8
		9 ⁺²	140 (14,00)			
TC-660.00.00-16	720	11 ⁺²	180 (18,0)	960	280	41,2
TC-660.00.00-17	820	10 ⁺²	150 (15,0)	1060	300	43,2

		12 ⁺²	220 (22,0)			
		10 ⁺²	160 (16,0)			
TC-660.00.00-18	920	10 ⁺²	160 (16,0)	1160	320	46
		10 ⁺²	400 (40,0)			
TC-660.00.00-19	1020	10 ⁺²	400 (40,0)	1260	360	52,8
		11 ⁺²	400 (40,0)			
TC-660.00.00-20	1220	11 ⁺²	400 (40,0)	1460	400	68,4
		14 ⁺²	400 (40,0)			
TC-660.00.00-21	1420	14 ⁺²	400 (40,0)	1680	500	75,6