# ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

**Серия 1.400 - 6/76 выпуск 1**

## Закладные детали М6

# Закладные детали М6-1, М6-1-1

**Чертеж 1. Закладные детали М6-1, М6-1-1**



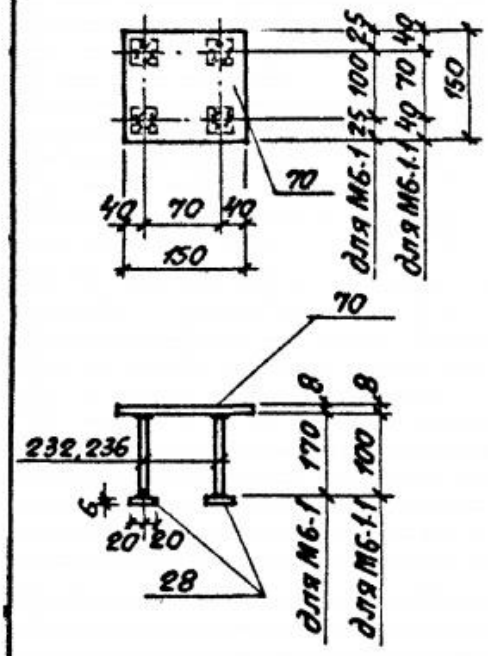


Спецификация стали на одно изделие

| Марка изделия | N поз. | Сечение | Длина мм | Кол. шт. | Вес, кг: один поз. | Вес, кг: всех поз. | Вес, кг: изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М6-1 | 70 | -150×8 | 150 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 |
| | 236 | ф10 AIII | 170 | 4 | 0.11 | 0.4 | |
| | 28 | -40×6 | 40 | 4 | 0.08 | 0.3 | |
| | | | | | | | |
| М6-1-1 | 70 | -150×8 | 150 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| | 232 | ф10 AIII | 100 | 4 | 0.06 | 0.2 | |
| | 28 | -40×6 | 40 | 4 | 0.08 | 0.3 | |
| | | | | | | | |

## Указания к деталям группы „6"

1. Анкеры привариваются к пластинам втавр дуговой сваркой под слоем флюса на сварочных автоматах (см. ГОСТ 19292-73).
2. Материал пластин из сталей группы „В", ГОСТ 380-71*
3. Тип антикоррозионной защиты и марки стали пластин и анкеров указываются на специальном листе каждого конкретного проекта в соответствии с таблицами 1÷5 (см. стр. 23÷26).
4. Технические требования и методы испытаний изделия должны соответствовать ГОСТ'у 10922-75.

| ТК | группа | Детали М6-1, М6-1-1 | Серия 1.400-6/76 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 6 | | Выпуск 1 | лист 96 |

**Таблица 1. Закладные детали М6-1, М6-1-1**

| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Одной позиции | Всех позиций | Изделие |
| 1 | М6-1 | 70 | - 150х8 | 150 | 1 | 1,40 | 1,40 | 2,10 |
| | | 236 | 10 А3 | 170 | 4 | 0,11 | 0,40 | |
| | | 28 | - 40х6 | 40 | 4 | 0,08 | 0,30 | |
| 2 | М6-1-1 | 70 | - 150х8 | 150 | 1 | 1,40 | 1,40 | 1,90 |
| | | 232 | 10 А3 | 100 | 4 | 0,06 | 0,20 | |
| | | 28 | - 40х6 | 40 | 4 | 0,08 | 0,30 | |

# Закладные детали М6-2, М6-3

**Чертеж 2. Закладные детали М6-2, М6-3**

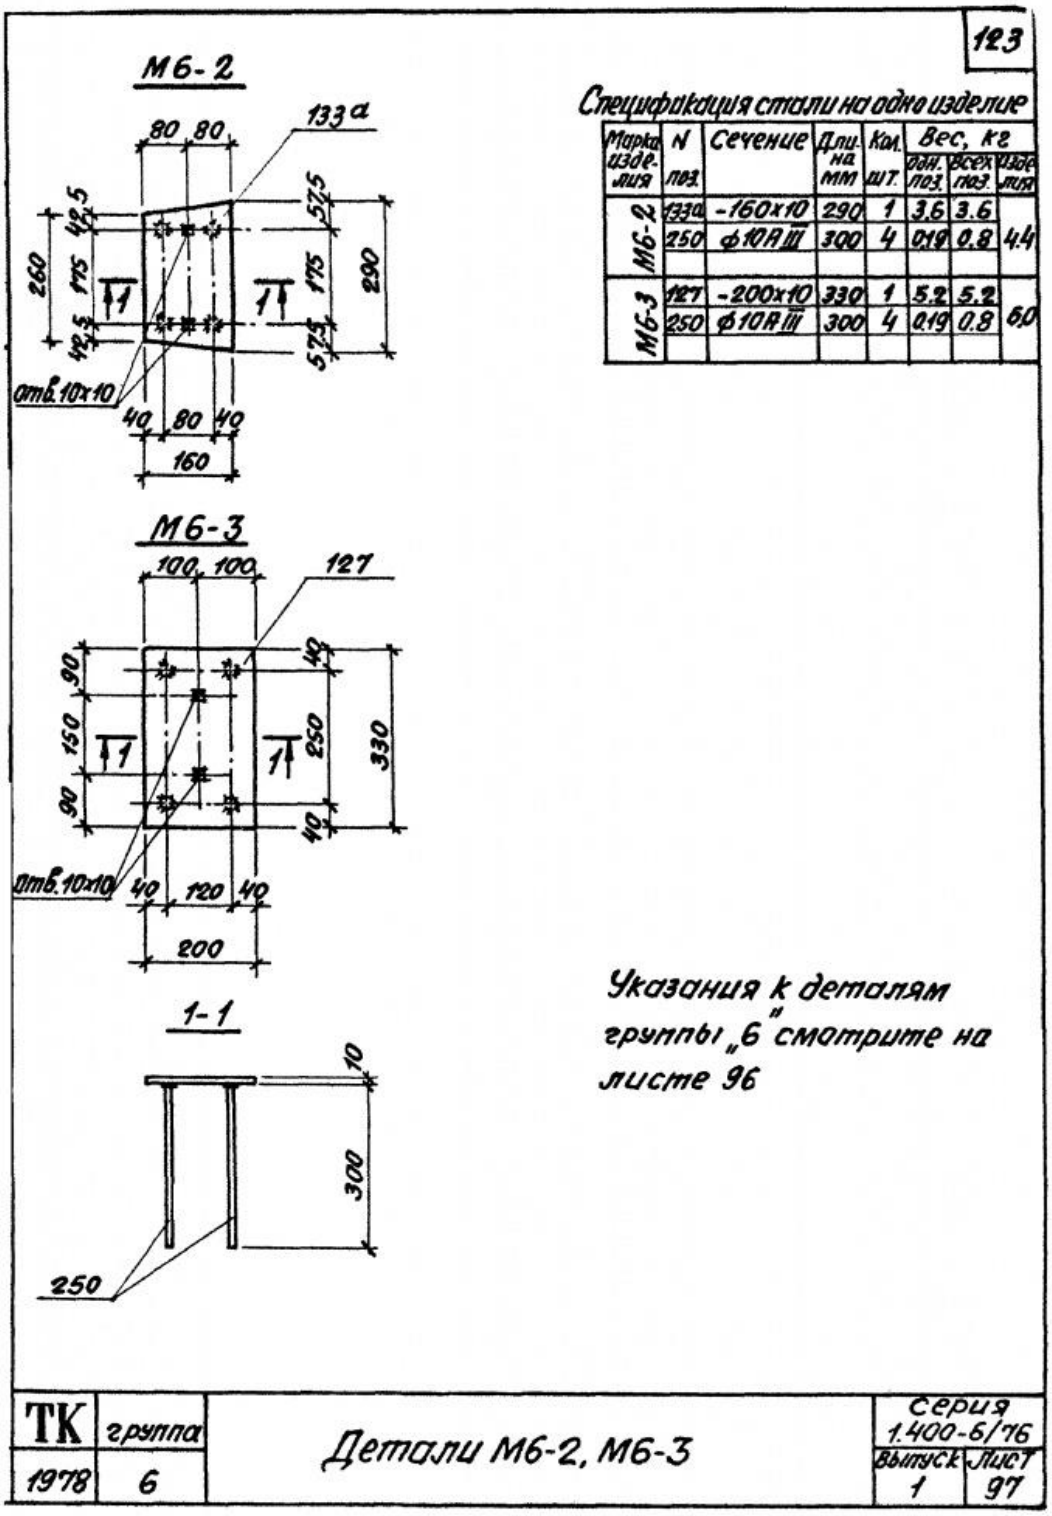


Спецификация стали на одно изделие

| Марка изделия | N поз. | Сечение | Длина мм | Кол. шт. | Вес, кг одн. поз. | Вес, кг всех поз. | Вес, кг изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М6-2 | 133а | -160х10 | 290 | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.4 |
| | 250 | ф10АIII | 300 | 4 | 0.19 | 0.8 | |
| М6-3 | 127 | -200х10 | 330 | 1 | 5.2 | 5.2 | 6.0 |
| | 250 | ф10АIII | 300 | 4 | 0.19 | 0.8 | |

**Таблица 2. Закладные детали М6-2, М6-3**

| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Одной позиции | Всех позиций | Изделие |
| 1 | М6-2 | 133а | - 160х10 | 290 | 1 | 3,60 | 3,60 | 4,40 |
| | | 250 | 10 А3 | 300 | 4 | 0,19 | 0,80 | |
| 2 | М6-3 | 127 | - 200х10 | 330 | 1 | 5,20 | 5,20 | 5,96 |
| | | 250 | 10 А3 | 300 | 4 | 0,19 | 0,76 | |

# Закладные детали М6-4, М6-5

**Чертеж 3. Закладные детали М6-4, М6-5**

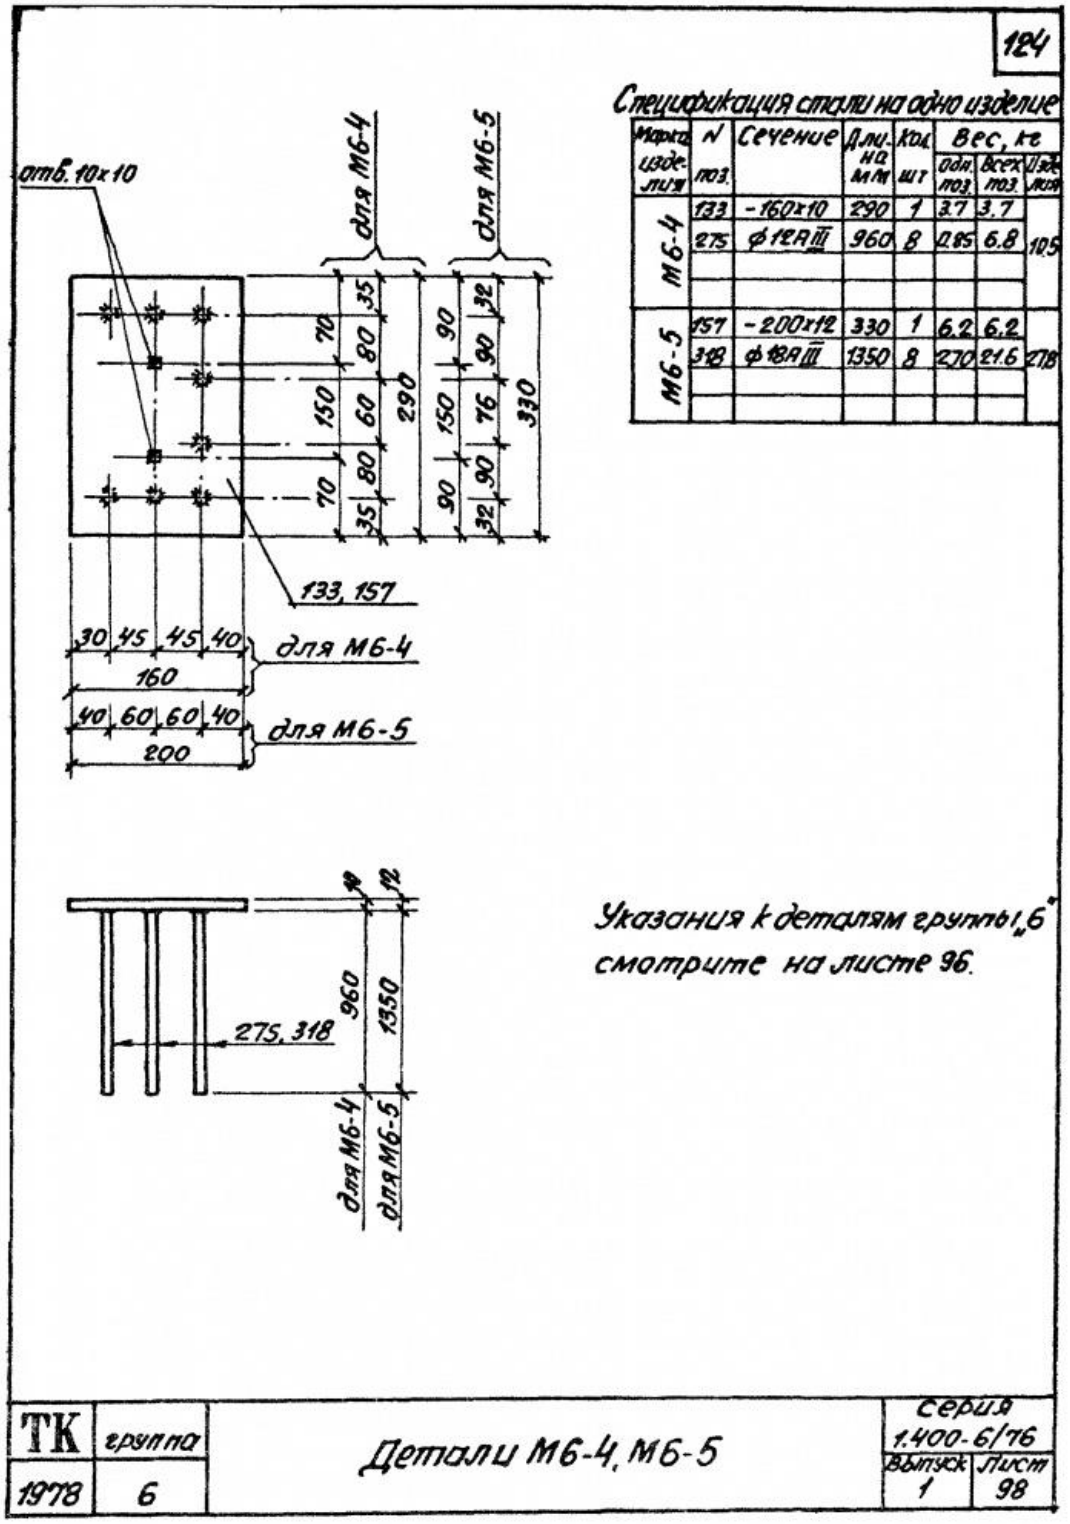

**Таблица 3. Закладные детали М6-4, М6-5**

| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Одной позиции | Всех позиций | Изделие |
| 1 | М6-4 | 133а | -<br>160х10 | 290 | 1 | 3,70 | 3,70 | 10,50 |
| | | 275 | 10 А3 | 960 | 8 | 0,85 | 6,80 | |
| 2 | М6-5 | 157 | -<br>200х12 | 330 | 1 | 6,20 | 6,20 | 27,80 |
| | | 318 | 18 А3 | 1350 | 8 | 2,70 | 21.60 | |

# Закладные детали МС-1, МС-2

**Чертеж 4. Закладные детали МС-1, МС-2**

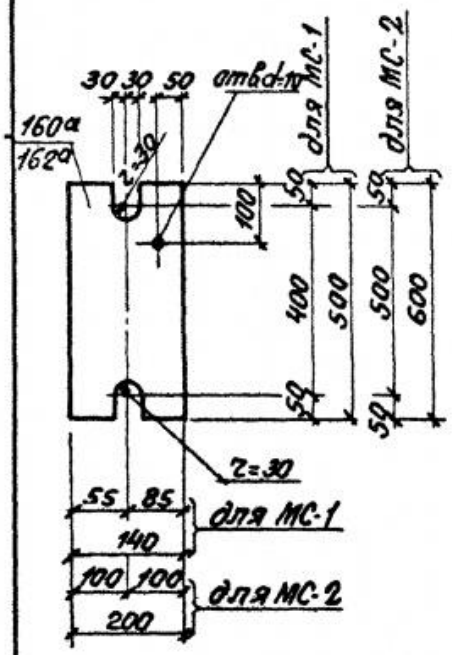





125

Спецификация стали на одно изделие

| Марка изделия | N поз. | Сечение | Длина, мм | Кол. шт. | Вес, кг одн. поз. | Вес, кг всех поз. | Вес, кг изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МС-1 | 24а | - 60×6 | 100 | 2 | 0.3 | 0.6 | 7.2 |
| | 160а | - 140×12 | 500 | 1 | 6.6 | 6.6 | |
| МС-2 | 24а | - 60×6 | 100 | 2 | 0.3 | 0.6 | 11.9 |
| | 162а | - 200×12 | 600 | 1 | 11.3 | 11.3 | |

1. Указания к деталям группы „6" смотрите на листе 96.
2. Шайбы поз. 24а привязать к поз. 160а и 162а вязальной проволокой.

| ТК | группа | Детали МС-1, МС-2 | Серия 1.400-6/76 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 6 | | Выпуск 1 | Лист 99 |

**Таблица 4. Закладные детали МС-1, МС-2**

| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Одной позиции | Всех позиций | Изделие |
| 1 | МС-1 | 24а | - 60х6 | 100 | 2 | 0,30 | 0,60 | 7,20 |
| | | 160а | - 140х12 | 500 | 1 | 6,60 | 6,60 | |
| 2 | МС-2 | 24а | - 60х6 | 100 | 2 | 0,30 | 0,60 | 11,90 |
| | | 162а | - 200х12 | 600 | 1 | 11,30 | 11,30 | |