


## **ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ**

**от производителя ООО ТПК «Рус-Альянс» город Новосибирск**

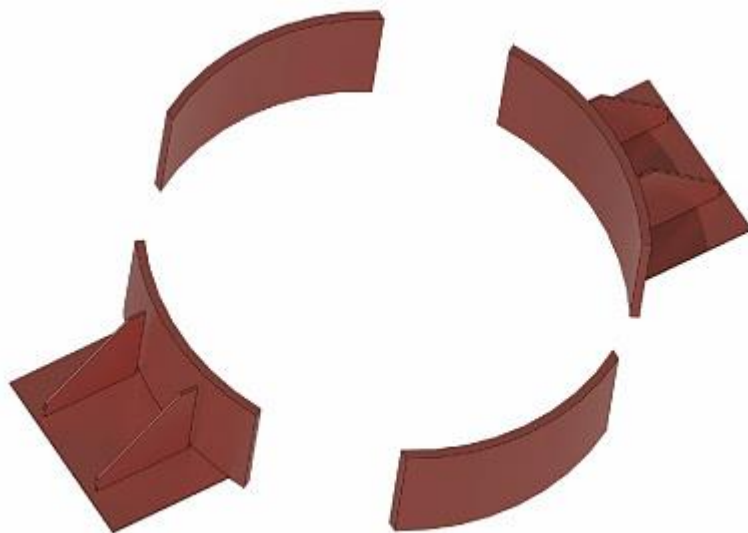

**Неподвижные опоры трубопроводов**

**Серия 5.903-13 Выпуск 7-95**

**Опоры трубопроводов неподвижные ТС-663.00.00**

**Таблица 1. Опоры неподвижные двухпорные усиленные ТС-663.00.00**

Наименование	Дн	к=S	Осевая сила Q,кН (мс)	Ширина, мм	Длинна, мм	Масса изделия, кг
ТС - 663.00.00	219	6,0 <sup>+2</sup>	140 (14)	120	432	19,14
ТС - 663.00.00 - 01	273	6,0 <sup>+2</sup>	120 (12)	120	492	18,64
ТС - 663.00.00 - 02	325	6,0 <sup>+2</sup>	120 (12)	120	542	21,6
ТС - 663.00.00 - 03	377	9,0 <sup>+2</sup>	200 (20)	140	596	28,78
ТС - 663.00.00 - 04	426	7,0 <sup>+2</sup>	150 (15)	160	676	46,04
ТС - 663.00.00 - 05	530	8,0 <sup>+2</sup>	200 (20)	200	786	59,3
ТС - 663.00.00 - 06	630	8,0 <sup>+2</sup>	200 (20)	240	890	73,2
ТС - 663.00.00 - 07	720	9,0 <sup>+2</sup>	250 (25)	280	980	90
ТС - 663.00.00 - 08	820	9,0 <sup>+2</sup>	250 (25)	300	1080	95,2
ТС - 663.00.00 - 09	920	10,0 <sup>+2</sup>	400 (40)	320	1184	108
ТС - 663.00.00 - 10	1020	10,0 <sup>+2</sup>	400 (40)	360	1284	141,2
ТС - 663.00.00 - 11	1220	11,0 <sup>+2</sup>	550 (55)	400	1504	184,8
ТС - 663.00.00 - 12	1420	14,0 <sup>+2</sup>	850 (85)	500	1704	224